

NVR-516 ハードウェア仕様

CPU & メモリー

- ARM9 500Mhz / 128MB DDR RAM

インターネット

- 10 ベース/100 ベース/1000ベース
ハーフ & フルデュプレックス

HDD

- SATA HDD スロット x 2個
- 最大容量 : 2TB (1TB/HDD)

LED

- カメラ、電源、システム、ネットワーク、
ハードディスク、アラーム

ボタン

- リセット、電源、ブザー

コネクター


- USB x 2、RS-485、RS-232、
D1/DO コネクター

電源

- 19V DC、消費電力 : 90W

寸法

- 243 x 218 x 72 mm

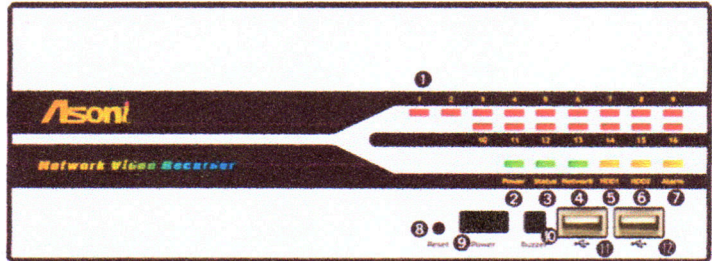

- | | |
|--------------------|----------------|
| ① カメラ ステータス LED | ⑦ アラーム LED |
| ② 電源 LED | ⑧ リセット ボタン LED |
| ③ システム ステータス LED | ⑨ 電源ボタン |
| ④ ネットワーク ステータス LED | ⑩ ブザー停止ボタン |
| ⑤ HDD 1 ステータス LED | ⑪ USB 1 |
| ⑥ HDD 2 ステータス LED | ⑫ USB 2 |

重量

- 10 lib / 4.5 Kg

温度

- 駆動時 : 5°C ~ 45°C
- ストレージ : -40°C ~ 70°C

湿度


- 5% ~ 90%

セフティ

- FCC クラス B/CE/UL

アプリケーション

Network Cameras

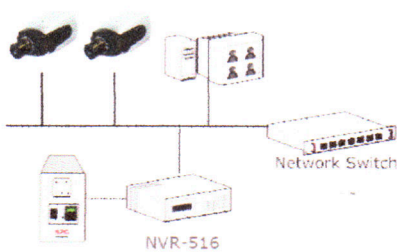

家や会社から離れていても、NVR-516は家や会社にいると同じ環境を与えてくれます。

NVR-516は素早く、簡単にネットワークカメラをローカルIPネットワークに設定してくれます。

